

La presente deliberazione viene affissa il

17 DIC. 2015

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 247 del 17 DIC. 2015

OGGETTO: Eventi idrogeologici del 14 - 15 e 19/10/2015 - Interventi di emergenza - Lavori di somma urgenza per il ripristino della scarpata lungo la S.P. n. 15 - Bivio Perrillo - Perrillo - Motta - Ex SS. 88 nel Comune di Benevento.

Approvazione verbale di somma urgenza e atti tecnici di giustificazione della spesa. - Affidamento dei lavori alla ditta AMICOLA NAZZARENO srl (PARTITA IVA 01411360629). Proposta al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 35.563,82, IVA compresa.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di dicembre ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- nei giorni 14, 15 e 19 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi, in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di plogge;
- l'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per se molto vulnerabile sotto l'aspetto idro-geologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- si sono verificati movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti e danni alla viabilità provinciale che hanno comportato anche l'adozione di provvedimenti di chiusura di tratti stradali il transennamento di numerosi tronchi di viabilità interessati da frane a monte ed a valle della carreggiata, con limitazioni e restringimenti della sede stradale, oltre ad innumerevoli interventi di rimozione di alberi caduti, di rimozione di vaste quantità di fango, detriti e massi trascinati, dalla particolare violenza delle precipitazioni piovose, dai terreni agricoli posti sul lato monte sulle sottostanti sedi stradali;
- in particolare, parte della scarpata lungo la S.P. n. 15 - Bivio Perrillo - Perrillo - Motta - Ex SS. 88 nel Comune di Benevento, in Località Perrillo, ha subito gravi danni, con rischio di ulteriori cedimenti e conseguente grave pericolo per la pubblica incolumità;
- a tal fine, il Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente, nonchè Responsabile del Procedimento, in data 25.11.2015 ha eseguito apposito sopralluogo per stabilire il tipo d'intervento a farsi per ripristinare il transito;
- dal sopralluogo si è verificato che sussistono tutte le condizioni per la redazione di un verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.207/2010;

DATO ATTO che, con verbale di somma urgenza, assunto al prot. n. 0077342 del 26/11/2015, a firma del Responsabile del Procedimento nonchè Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 176 del regolamento LL.PP. del 05.10.2010 n. 207, sono stati affidati all'impresa Amicola Nazzareno s.r.l., con sede in C.DA EPITAFFIO, Apollosa (BN) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della scarpata lungo la S.P. n. 15 - Bivio

Perrillo - Perrillo - Motta - Ex SS. 88 nel Comune di Benevento, in conseguenza degli eventi alluvionali del 14 - 15 e 19 ottobre 2015;

CONSIDERATO che nelle more della elaborazione di un progetto di intervento per la definitiva sistemazione della scarpata e della viabilità annessa, che richiede tempi lunghi e non compatibili con la situazione di emergenza creatasi, si è ritenuto opportuno, prevedere la esecuzione urgente di opere provvisorie necessarie al ripristino della funzionalità della infrastruttura onde evitare il franamento a valle del tratto di scarpata danneggiata sulla sede viaria;

VISTI gli atti tecnici di giustificazione della spesa dei lavori in oggetto affidati all'impresa Amicola Nazzareno s.r.l., trasmessi con nota prot. n. 0079710 del 02.12.2015, a firma del Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, con stima presunta della spesa di complessivi € 35.563,82, di cui € 27.675,26, per lavori e € 7.888,56 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| A)-importo lavori soggetti a ribasso | | € 30.076,33 | |
| Ribasso | 35,248% | € 10.601,30 | |
| Restano | | € 19.475,02 | € 19.475,02 |
| Oneri per la sicurezza | | € 92,61 | |
| Incidenza manodopera | | € 8.107,63 | |
| Sommano | | € 27.675,26 | € 27.675,26 |
| B)-somme a disposizione: | | | |
| b.1-IVA | | € 6.088,56 | |
| b.2-oneri a discarica | | € 1.800,00 | |
| Totale somme a disposizione | | € 7.888,56 | € 7.888,56 |
| | | Totale complessivo | € 35.563,82 |

PRECISATO che, per il carattere di urgente e indifferibilità degli interventi e per la mancanza di idonei stanziamenti nel bilancio comunale, non è stato possibile adottare le ordinarie procedure previste per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della spesa di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 191 comma 3 rubricato "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."

RITENUTO, pertanto, necessario sottoporre al Consiglio Provinciale il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinazione degli interventi sopra descritti pari a complessivi € 35.563,82, ai sensi del combinato disposto art. 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO l'Art. 176 del DPR del 05.10.2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Avv.to Vincenzo Catalano



Provincia di Benevento

Settore Tecnico
Servizio Viabilità

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0079710 D
Data: 02/12/2015
Ora: 09:02

All'Ufficio Amministrativo Sede

Oggetto: Eventi alluvionale del 14-15 e 19 Ottobre 2015.

Intervento di somma urgenza per il ripristino della scarpata lungo la S. P n. n. 15 Bivio Perrillo-Perrillo-Motta-EXSS88 in agro del Comune di Benevento.- opere provvisoriale.- art. 176 comma 4 del D.P.R 207/2010 trasmissione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa dei lavori.
Approvazione .

In riferimento all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/2010 comma 4 in allegato per l'adozione dei provvedimenti consequenziali in allegato si trasmette perizia giustificativa della spesa e il verbale di somma urgenza redatto dallo scrivente in data 26.11.2015 prot. N. 0077342 per la copertura della spesa e approvazione dei lavori.

Il R.U. P/ Progettista e D .L.
Responsabile del Servizio Viabilità
(Ing. Francesco Caruso)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Servizio Viabilità

Oggetto: Eventi alluvionale del 14-15 e 19 Ottobre 2015.

Intervento di somma urgenza per il ripristino della scarpata lungo la S. P n. n. 15 Bivio Perrillo-Perrillo-Motta-EXSS88 in agro del Comune di Benevento.- opere provvisionali.-

relazione

PREMESSO CHE:

a seguito delle abbondanti e persistenti precipitazioni meteoriche abbattutesi sul territorio della Provincia di Benevento il 14, 15 e 19 Ottobre 2015 parte della scarpata della S. P n. 15 località perrillo ha subito danni come si evince dalla documentazione fotografica che si allega al presente verbale;

pertanto al verificarsi dell'evento si è provveduto con immediatezza ad eliminare i detriti depositatosi sulla carreggiata, recintato la zona e installato opportuna segnaletica di pericolo; dal sopralluogo eseguito in data 25.11.2015 il sottoscritto ha constatato che vanno eseguiti con la massima urgenza opere necessarie al ripristino della funzionalità della infrastruttura onde evitare il franamento a valle del tratto di scarpata danneggiata sulla sede viaria e determinare condizioni di pericolo per la incolumità privata e pubblica, interventi anche se provvisori ma comunque idonei per il ripristino della funzionalità della infrastruttura di che trattasi e consentire il transito fino alla esecuzione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo connesso all'evento, comunque finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA, per le motivazioni innanzi descritte, la necessità di intervenire con la massima urgenza la esecuzione dei citati lavori volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

a tal fine in data 26.11.2015 il sottoscritto ha redatto il presente verbale di somma urgenza per dar corso immediatamente la esecuzione dei lavori;

RITENUTO sussistere pertanto le condizioni della somma urgenza previste dall'art. 176 del Regolamento sui LL. PP approvato con DPR n. 207/2010, lo scrivente, ai fini di un tempestivo avvio dei lavori, ha preventivamente contattato la ditta Amicola Nazzareno SRL da Apollosa, che già in altre analoghe occasioni ha dato prova di piena affidabilità, in specie per lavorazioni della medesima tipologia di che trattasi, e che, previo specifico sopralluogo, ha dato la propria disponibilità ad un avvio immediato dell'intervento,

che ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 176 del DPR 207/2010 entro dieci giorni decorrenti dalla data di redazione del presente verbale di somma urgenza (26-11-2015) lo scrivente ha elaborato perizia giustificativa dei lavori ave è stato applicato lo stesso ribasso pari al 35,248% praticato dalla impresa per i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex anas contratto rep. N. 2245 dell'11.07.2014 registrato a Benevento in data 27.08.2014 al n. 356 mod 1 .- che la spesa necessaria per la esecuzione dei lavori innanzi descritto ammonta a complessive €.come di seguito ripartita:

| quadro economico | | | |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso €. | | €. 30.076,33 | |
| Ribasso | 35,248% | €. 10.601,30 | |
| restano | | €. 19.475,02 | |
| Oneri per la sicurezza | | €. 92,61 | |
| costo manodopera | | €. 8.107,63 | |
| sommano | | €. 27.675,26 | €. 27.675,26 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| Per IVA su 27.675,26 | Aliquota 22% | €. 6.088,56 | |
| Oneri a scarica | | €. 1.800,00 | |
| Totale somme a disposizione | | €. 7.888,56 | €. 7.888,56 |
| Totale generale | | | €. 35.563,82 |

Il R.U. P/ Progettista e D .L.
 Responsabile del Servizio Viabilità
 (Ing. Francesco Caruso)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico
Servizio Viabilità

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0077342 D

Data: 26/11/2015

Ora: 08:13

Oggetto: Eventi alluvionale del 14-15 e 19 Ottobre 2015.

Intervento di somma urgenza per il ripristino della scarpata lungo la S. P n. n. 15 Bivio Perrillo-Perrillo-Motta-EXSS88 in agro del Comune di Benevento.- opere provvisionali.-

VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 176 del D.P.R n° 207/2010)

PREMESSO CHE:

a seguito delle abbondanti e persistenti precipitazioni meteoriche abbattutesi sul territorio della Provincia di Benevento il 14, 15 e 19 Ottobre 2015 parte della scarpata della S. P n. 15 località perrillo ha subito danni come si evince dalla documentazione fotografica che si allega al presente verbale;

pertanto al verificarsi dell'evento si è provveduto con immediatezza ad eliminare i detriti depositatosi sulla carreggiata, recintato la zona e installato opportuna segnaletica di pericolo; dal sopralluogo eseguito in data 25.11.2015 il sottoscritto ha constatato che vanno eseguiti con la massima urgenza opere necessarie al ripristino della funzionalità della infrastruttura onde evitare il franamento a valle del tratto di scarpata danneggiata sulla sede viaria e determinare condizioni di pericolo per la incolumità privata e pubblica, interventi anche se provvisori ma comunque idonei per il ripristino della funzionalità della infrastruttura di che trattasi e consentire il transito fino alla esecuzione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo connesso all'evento, comunque finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA, per le motivazioni innanzi descritte, la necessità di intervenire con la massima urgenza la esecuzione dei citati lavori volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

a tal fine in data 26.11.2015 il sottoscritto ha redatto il presente verbale di somma urgenza per dar corso immediatamente la esecuzione dei lavori;


RITENUTO sussistere pertanto le condizioni della somma urgenza previste dall'art. 176 del Regolamento sui LL. PP approvato con DPR n. 207/2010, lo scrivente, ai fini di un tempestivo avvio dei lavori, ha preventivamente contattato la ditta Amicola Nazzareno SRL da Apollosa, che già in altre analoghe occasioni ha dato prova di piena affidabilità, in specie per lavorazioni della

medesima tipologia di che trattasi, e che, previo specifico sopralluogo , ha dato la propria disponibilità ad un avvio immediato dell'intervento, che ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 176 del DPR 207/2010 entro dieci giorni decorrenti dalla data di redazione del presente verbale di somma urgenza (26-11-2015) lo scrivente compila la perizia giustificativa dei lavori e unitamente al presente verbale di somma urgenza la trasmette alla provincia che provvede alla copertura delle spese e alla approvazione dei lavori.-

Il R.U. P/ Progettista e D .L.

Responsabile del Servizio Viabilità

(Ing. Francesco Caruso)

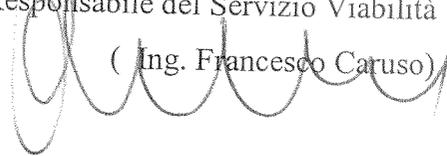

Computo Metrico Estimativo

| N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni | | | | Quantità | Prezzo | |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | P.U. | Lunghesz. | Larghez. | Alt./Peso | | Unitario | Totale |
| 1 | R.02.35.10. A | Computo Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi spe...i 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili | | | | | | | |
| | | rimozione rete metallica esistente | | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 200,000 | | |
| | | | | | Sommano | | 200,000 | € 0,65 | € 130,00 |
| 2 | R.02.20.25. A | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche...recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pieni | | | | | | | |
| | | demolizione muro in blocchetti di cemento | | 22,00 | | 0,65 | 14,300 | | |
| | | | | | Sommano | | 14,300 | € 9,78 | € 139,85 |
| 3 | R.02.20.50. C | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil...itore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm | | | | | | | |
| | | demolizione fondazione muro in blocchetti di cemento | | 20,00 | 1,00 | 0,40 | 8,000 | | |
| | | fondo cunetta | | 20,00 | 0,50 | 0,25 | 2,500 | | |
| | | spalletta cunetta | | 23,00 | 0,30 | 0,90 | 6,210 | | |
| | | | | | Sommano | | 16,710 | € 231,30 | € 3 865,02 |
| 4 | E.01.15.10. A | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...rte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | | | | | | | |
| | | per dar posto alla gabbionata | | 22,00 | 3,30 | 1,10 | 79,860 | | |
| | | | | 22,00 | 3,30 | 1,50 | 108,900 | | |
| | | | | | Sommano | | 188,760 | € 4,55 | € 858,86 |
| 5 | U.05.10.68. A | Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m..., la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette | | | | | | | |
| | | pulizia cunettone | | 18,00 | 0,90 | 0,90 | 14,580 | | |
| | | | | 20,00 | 0,90 | 0,50 | 9,000 | | |
| | | | | 10,00 | 0,90 | 0,30 | 2,700 | | |
| | | | | | Sommano | | 26,280 | € 1,03 | € 27,07 |
| 6 | E.01.50.15. A | Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...ca autorizzata controllata di materiali di risulta | | | | | | | |
| | | voce n.2 mq.14.3 | | 14,30 | 0,20 | | 2,860 | | |
| | | voce n.3 mc. 16.71 | 1,000 | | | 16,71 | 16,710 | | |
| | | voce n.4 mc.188.84 | 1,000 | | | 188,84 | 188,840 | | |
| | | voce n.5 mc. 26.28 | 1,000 | | | 26,28 | 26,280 | | |
| | | | | | Sommano | | 234,690 | € 30,22 | € 7 092,33 |
| 7 | E.03.10.10. B | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 | | | | | | | |
| | | rifacimento fondo e spalletta cunettone | | 20,00 | 1,00 | 0,30 | 6,000 | | |
| | | base appoggio gabbioni | | 20,00 | 0,30 | 0,90 | 5,400 | | |
| | | cunetta dopo i gabbioni | | 20,00 | 2,20 | 0,30 | 13,200 | | |
| | | | | 18,00 | 0,90 | 0,20 | 3,240 | | |
| | | | | | Sommano | | 27,840 | € 106,99 | € 2 978,60 |
| 8 | E.03.30.10. A | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | | | | | | | |
| | | fondo cunettone | | 20,00 | | 0,20 | 4,000 | | |
| | | spallette cunettone | 2,000 | 20,00 | | 0,90 | 36,000 | | |
| | | | | | | | | A riportare | € 15 091,73 |


| N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni | | | | Quantità | Prezzo | |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | | | P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso | | Unitario | Totale |
| | | | | | | | Riporto € 15 091,73 | | |
| 9 | E.03.40.10. A | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...ompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | | | Sommano | mq | 40,000 | € 23,43 | € 937,20 |
| | | fondo cunettone diam.12 | 67,000 | 1,30 | | | 0,89 | 77,519 | |
| | | spallette cunettone diam.12 | 67,000 | 2,70 | | | 0,89 | 161,001 | |
| | | ripartitori diam.8 | 12,000 | 20,00 | | | 0,40 | 96,000 | |
| 10 | E.03.40.10. B | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...etta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata | | | Sommano | kg | 334,520 | € 1,38 | € 461,64 |
| | | base gabbioni | | 20,00 | 2,20 | | 3,16 | 139,040 | |
| 11 | E.07.50.10. B | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...riabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo | | | Sommano | kg | 139,040 | € 1,51 | € 209,95 |
| | | riempimento sottofondo soletta appoggio gabbioni | | 20,00 | 2,20 | | 1,10 | 48,400 | |
| 12 | P.01.10.30. A | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad al...eriere a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m | | | Sommano | mc | 48,400 | € 27,47 | € 1 329,55 |
| | | recinzione area di cantiere | | 45,00 | | | 2,00 | 90,000 | |
| 13 | U.09.30.20. A | Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a d...o a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m | | | Sommano | mq | 90,000 | € 18,47 | € 1 662,30 |
| | | posa gabbioni | 60,000 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 120,000 | |
| 14 | NP.01 | Coppia di semafori dotati di carrello per lo spostamento compresobatterie posizionamento ecc. Nolo per il primo mese | | | Sommano | mc | 120,000 | € 113,67 | € 13 640,40 |
| | | per segnaletica | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| 15 | NP.02 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata. | | | Sommano | cad | 1,000 | € 250,00 | € 250,00 |
| | | smaltimento materiali di risulta riferito alla voce 6 | 1,000 | | | 234,69 | 234,690 | | |
| | | Computo | | | Sommano | mc. | 234,690 | € 20,00 | € 4 693,80 |
| | | Totale € 38 276,57 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totale | € 38 276,57 |

Stima generale dei costi per la Sicurezza

| Tariffa | Descrizione dei lavori | Um | Prezzo Un. | Quantità | Importo | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Importo | Inc.Sic.(%) |
| R.02.20.25.A | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche...recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pieni | mq | 9,78 | 14,300 | 139,85 | € 0,14 0,100% |
| R.02.20.50.C | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil...itore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm | mc | 231,30 | 16,710 | 3 865,02 | € 5,02 0,130% |
| E.01.15.10.A | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...rte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | mc | 4,55 | 188,760 | 858,86 | € 1,89 0,220% |
| E.03.10.10.B | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 | mc | 106,99 | 27,840 | 2 978,60 | € 3,57 0,120% |
| E.03.30.10.A | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | mq | 23,43 | 40,000 | 937,20 | € 1,22 0,130% |
| E.03.40.10.A | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...ompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | kg | 1,38 | 334,520 | 461,64 | € 3,32 0,720% |
| E.03.40.10.B | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...etta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldada | kg | 1,51 | 139,040 | 209,95 | € 1,39 0,660% |
| E.07.50.10.B | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...ariabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo | mc | 27,47 | 48,400 | 1 329,55 | € 1,46 0,110% |
| P.01.10.30.A | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad al...eriere a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m | mq | 18,47 | 90,000 | 1 662,30 | € 1,83 0,110% |
| U.09.30.20.A | Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a d...o a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m | mc | 113,67 | 120,000 | 13 640,40 | € 66,84 0,490% |
| NP.01 | Coppia di semafori dotati di carrello per lo spostamento compresobatterie posizionamento ecc. Nolo per il primo mese | cad | 250,00 | 1,000 | 250,00 | € 0,30 0,120% |
| NP.02 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata. | mc. | 20,00 | 234,690 | 4 693,80 | € 5,63 0,120% |
| Totale Lavori | | | | | | |
| Incidenza media sicurezza | | | | | | |
| Costi Sicurezza | | | | | | |
| | | | | | € 38 276,57 | |
| | | | | | 0,242% | |
| | | | | | € 92,61 | |

Stima generale dei costi per la Manodopera

| Tariffa | Descrizione dei lavori | Perc.(%) | Importo | Perc.Man.(%) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| R.02.35.10.A | Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi spe...i 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili | 78,28 | 130,000 | 0,266 |
| R.02.20.25.A | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche...recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pieni | 31,21 | 139,854 | 0,114 |
| R.02.20.50.C | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil...itore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm | 39,60 | 3865,023 | 3,999 |
| E.01.15.10.A | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...rte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | 21,49 | 858,858 | 0,482 |
| U.05.10.68.A | Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m..., la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette | 47,48 | 27,068 | 0,034 |
| E.03.10.10.B | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 | 9,33 | 2978,602 | 0,726 |
| E.03.30.10.A | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | 62,12 | 937,200 | 1,521 |
| E.03.40.10.A | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...ompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | 29,18 | 461,638 | 0,352 |
| E.03.40.10.B | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...etta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata | 25,36 | 209,950 | 0,139 |
| E.07.50.10.B | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...riabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo | 35,60 | 1329,548 | 1,237 |
| P.01.10.30.A | Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad al...eriere a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m | 11,02 | 1662,300 | 0,479 |
| U.09.30.20.A | Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a d...o a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m | 25,81 | 13640,400 | 9,198 |
| NP.01 | Coppia di semafori dotati di carrello per lo spostamento compresobatterie posizionamento ecc. Nolo per il primo mese | 30,02 | 250,000 | 0,196 |
| NP.02 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata. | 19,90 | 4693,800 | 2,440 |
| Totale Lavori | | | | € 38 276,57 |
| Costo Manodopera | | | | € 8 107,63 |
| Incidenza Manodopera | | | | 21,182% |

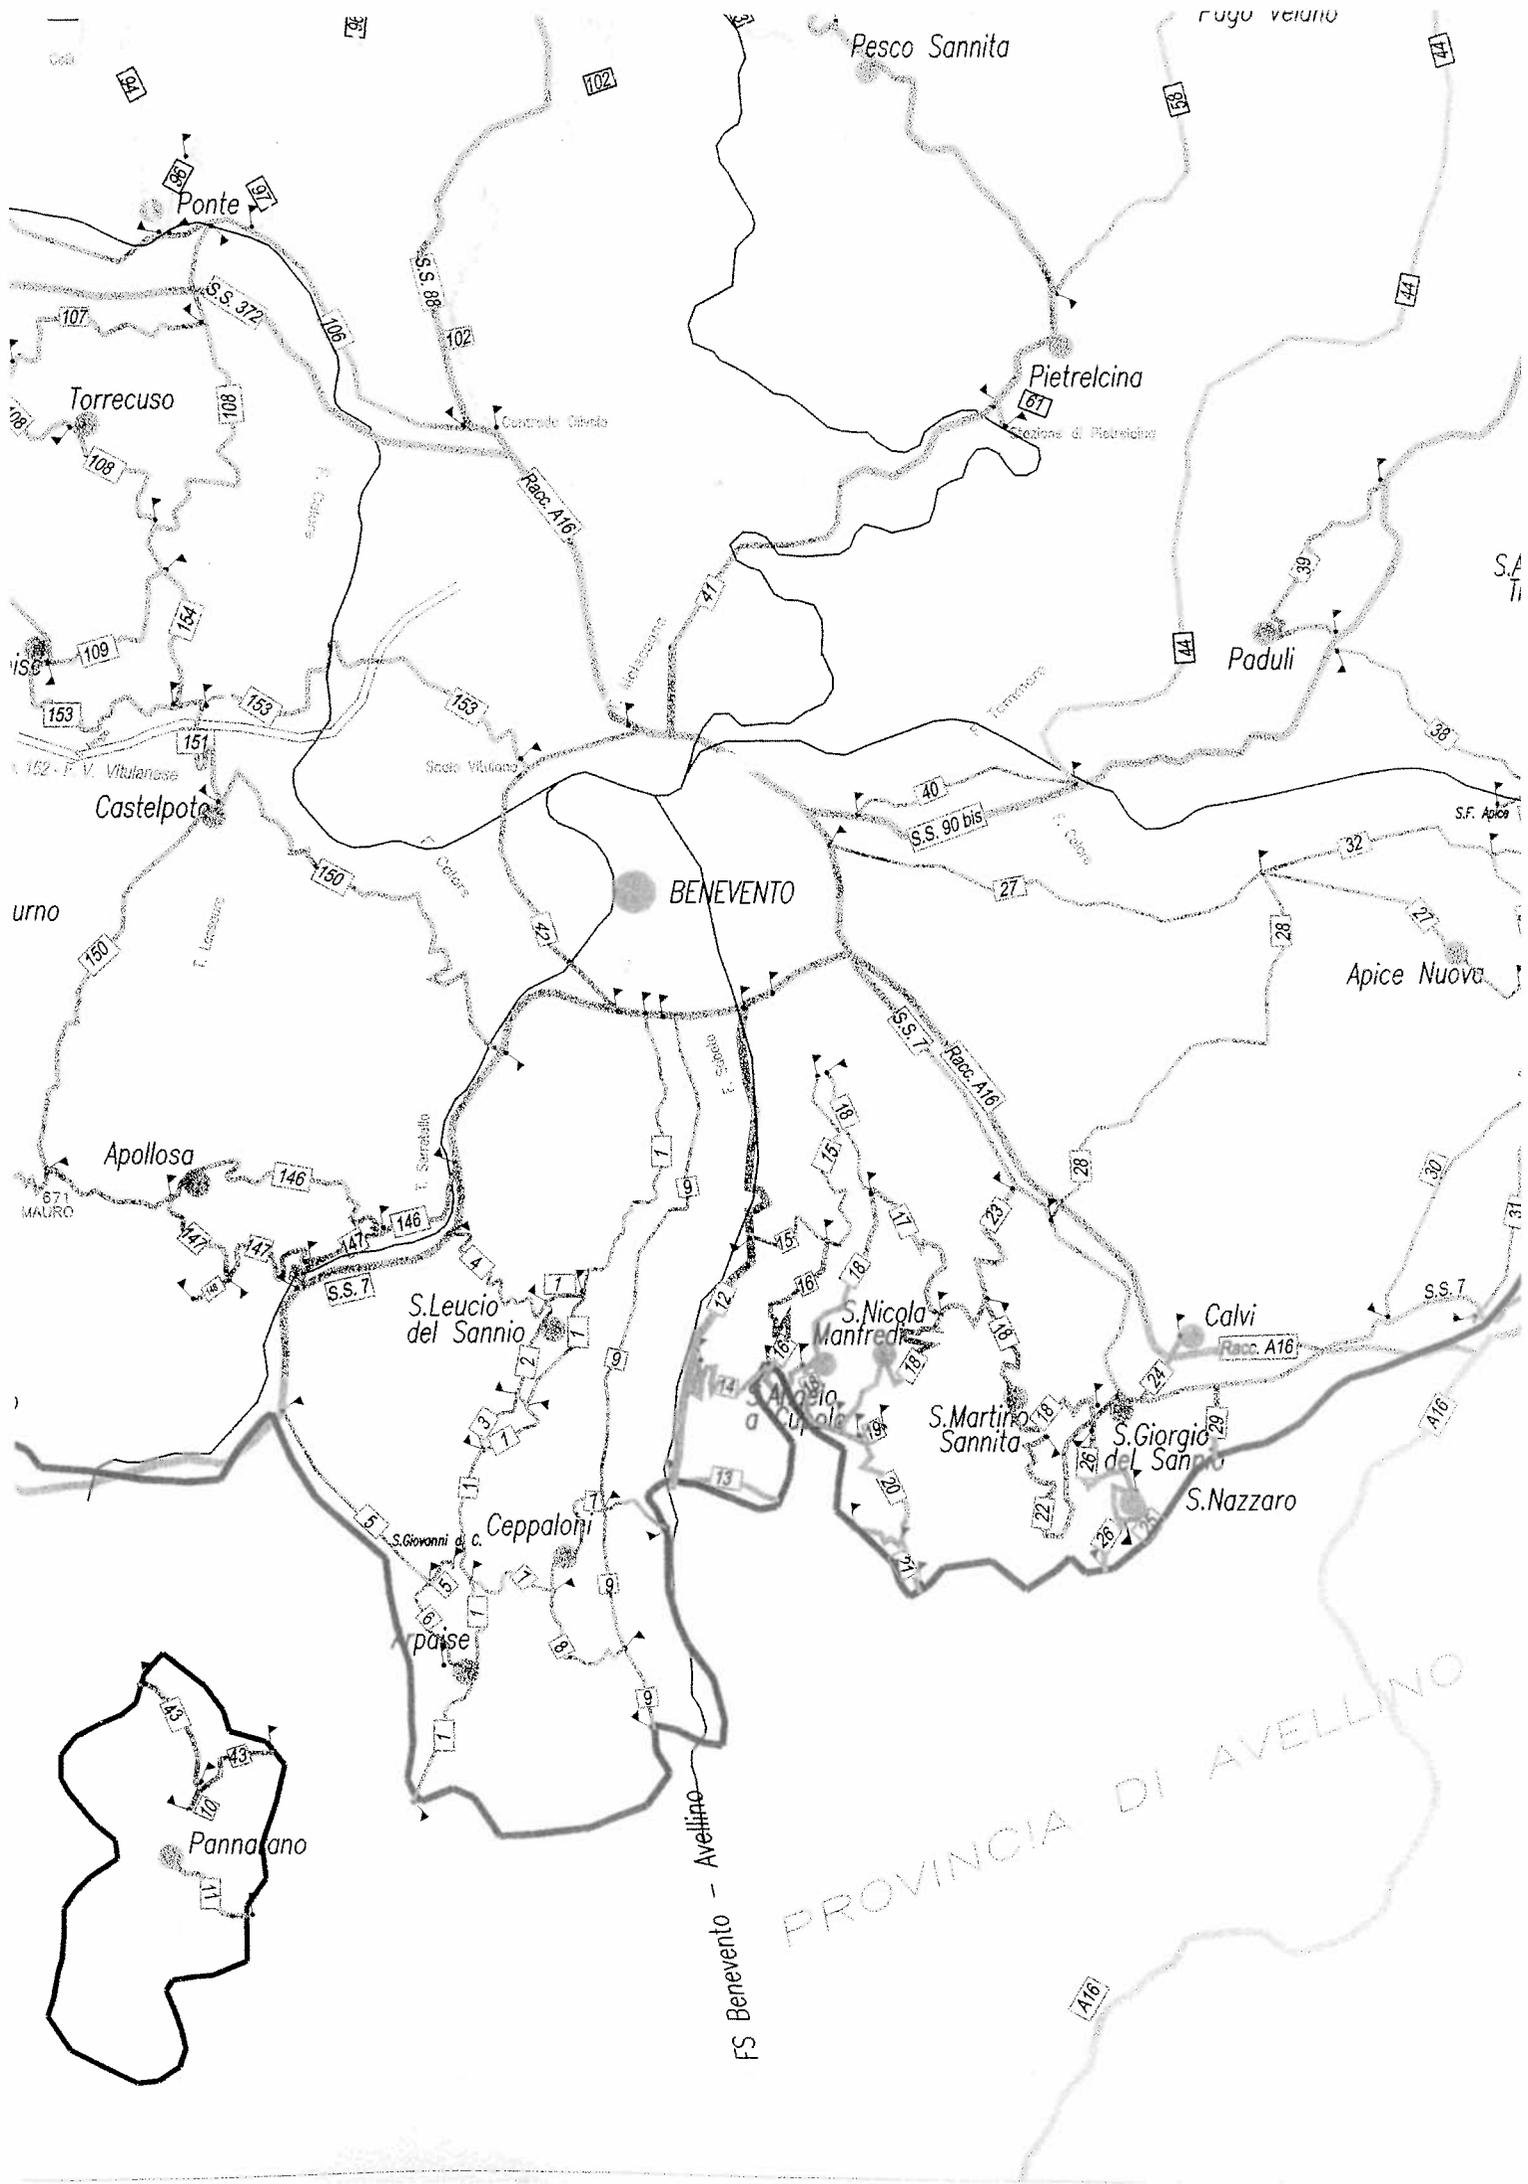

Buonalbergo

SS 90 bis

FS Benevento - Foggia

F. Mignano

F. Ufite

34

35

Ipice

27

A16

PROVINCIA DI AVELLINO



Buonalbergo

SS 90 bis

FS Benevento - Foggia

F. Micciano

F. Ufite

34


35

Apice

22

A16

PROVINCIA DI AVELLINO

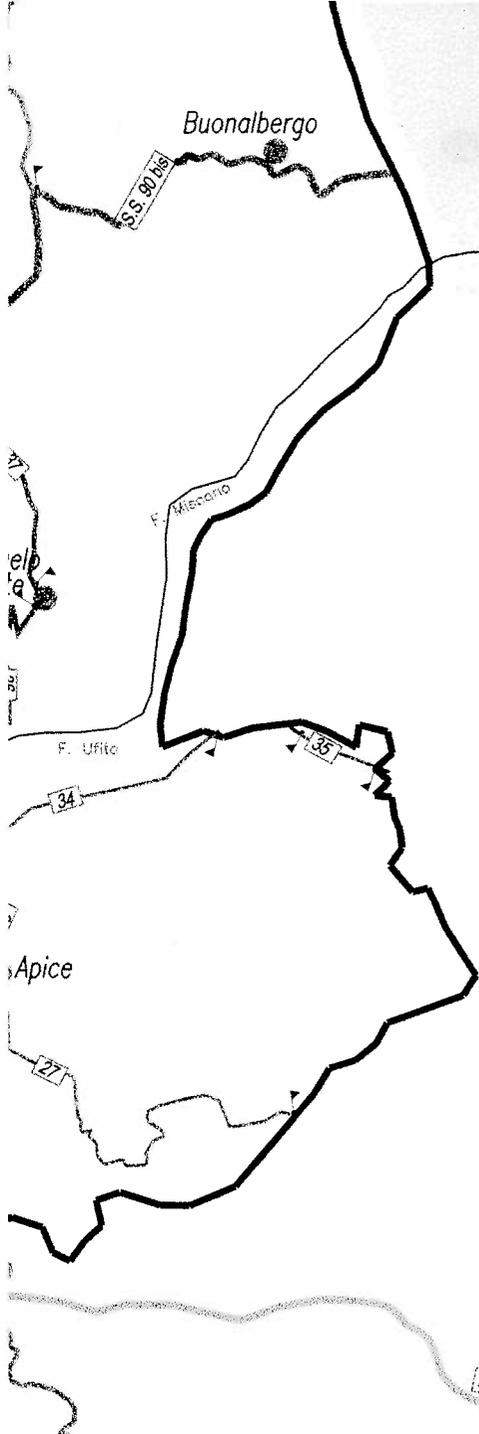

IL PRESIDENTE

Delibera

1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare l'allegato verbale di somma urgenza, assunto al prot. n. 0075342 del 26/11/2015, a firma a firma del Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della scarpata lungo la S.P. n. 15 – Bivio Perrillo – Perrillo – Motta – Ex SS. 88 nel Comune di Benevento, in conseguenza degli eventi alluvionali del 14 - 15 e 19 ottobre 2015;

3) di dare atto che con il citato verbale di somma urgenza redatto in data 17/11/2015 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta **Amicola Nazzareno s.r.l.**, con sede in C.DA EPITAFFIO, Apollosa (BN);

4) di approvare gli atti tecnici di giustificazione della spesa dei lavori in oggetto affidati all'impresa Amicola Nazzareno s.r.l., trasmessi con nota prot. n. 0079710 del 02.12.2015, a firma del Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, con stima presunta della spesa di complessivi € 35.563,82, di cui € 27.675,26, per lavori e € 7.888,56 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| A)-importo lavori soggetti a ribasso | | € 30.076,33 | |
| Ribasso | 35,248% | € 10.601,30 | |
| Restano | | € 19.475,02 | € 19.475,02 |
| Oneri per la sicurezza | | € 92,61 | |
| Incidenza manodopera | | € 8.107,63 | |
| Sommano | | € 27.675,26 | € 27.675,26 |
| B)-somme a disposizione: | | | |
| b.1-IVA | | € 6.088,56 | |
| b.2-oneri a discarica | | € 1.800,00 | |
| Totale somme a disposizione | | € 7.888,56 | € 7.888,56 |
| | | Totale complessivo | € 35.563,82 |

5) di sottoporre la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 35.563,82 con le modalità previste dall'art. 194. Comma 1, lettera e) del TUEL e prevedere la relativa copertura finanziaria;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Franco Nardone)

Handwritten signature of Franco Nardone

IL PRESIDENTE

(dott. Claudio Ricci)

Handwritten signature of Claudio Ricci

N. 3614 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 17 DIC. 2015

IL MENSOIFICATORE
Federa VIVOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of Franco Nardone

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____