Parete 112

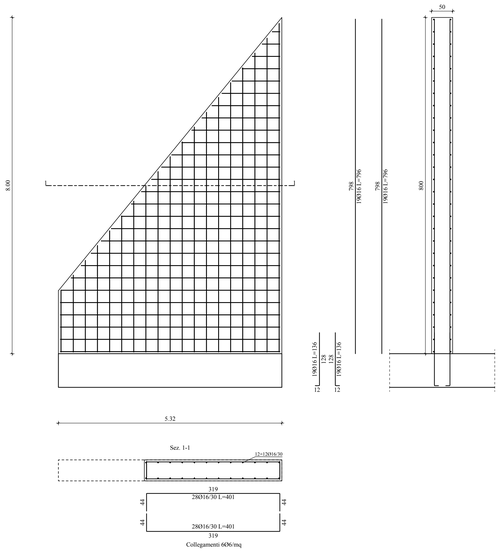

Computo parete 112		
	Ø6	Ø16
m	93.92	447.05
kg	20.85	705.60
Tot. kg 726.45 - mc 12.62 - kg/mc 57.55		

Parete 116

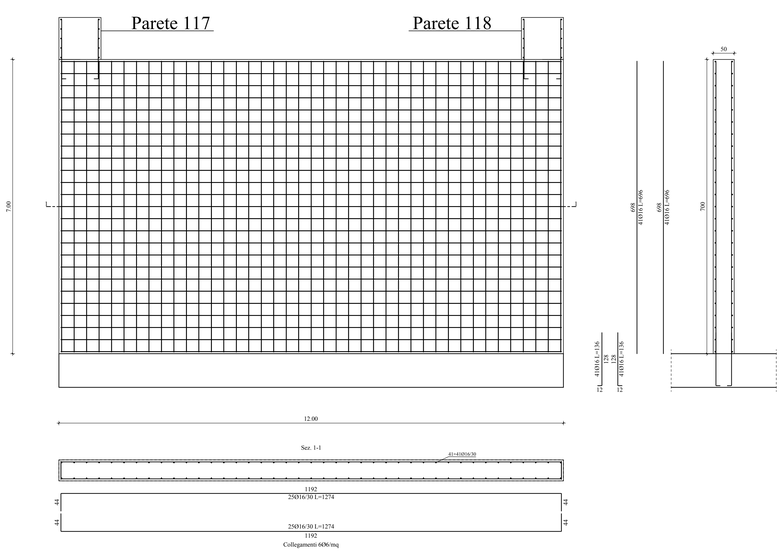

Computo parete 116		
	Ø6	Ø16
m	312.48	1320.84
kg	69.56	5084.73
Tot. kg 2154.09 - mc 42.00 - kg/mc 51.29		

Parete 114

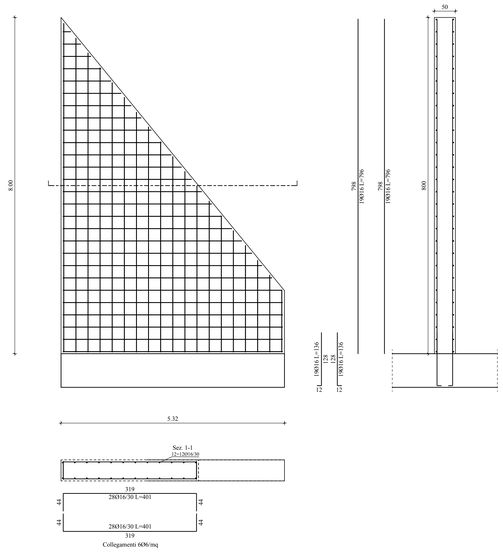

Computo parete 114		
	Ø6	Ø16
m	93.92	447.05
kg	20.85	705.60
Tot. kg 726.45 - mc 12.62 - kg/mc 57.55		

Parete 113

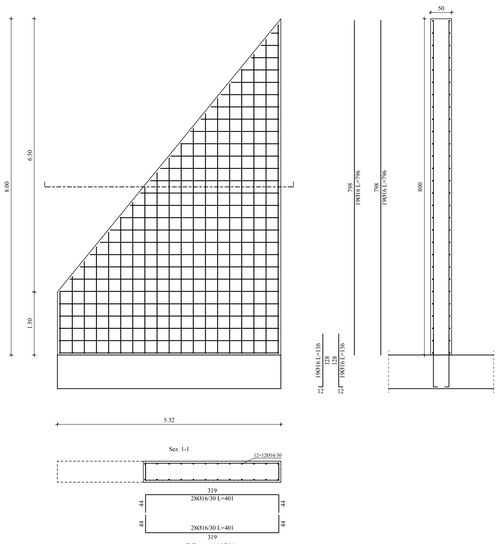

Computo parete 113		
	Ø6	Ø16
m	93.92	447.05
kg	20.85	705.60
Tot. kg 726.45 - mc 12.62 - kg/mc 57.55		

Parete 115

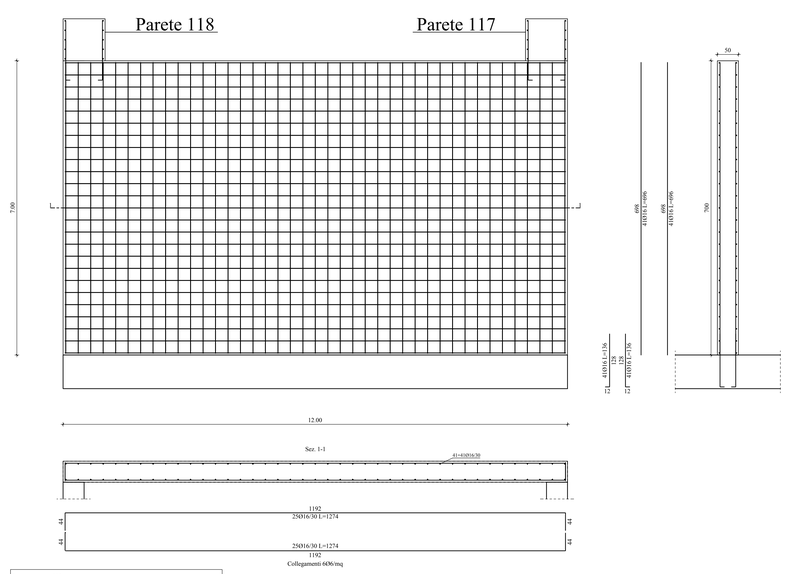

Computo parete 115		
	Ø6	Ø16
m	312.48	1320.84
kg	69.56	5084.73
Tot. kg 2154.09 - mc 42.00 - kg/mc 51.29		

Parete 111

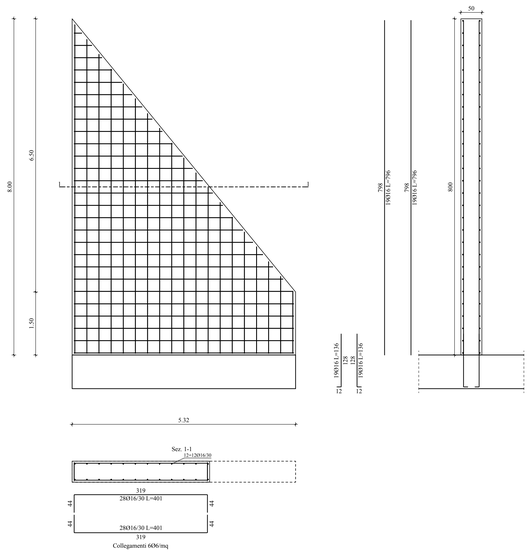

Computo parete 111		
	Ø6	Ø16
m	93.92	447.05
kg	20.85	705.60
Tot. kg 726.45 - mc 12.62 - kg/mc 57.55		

Parete 117

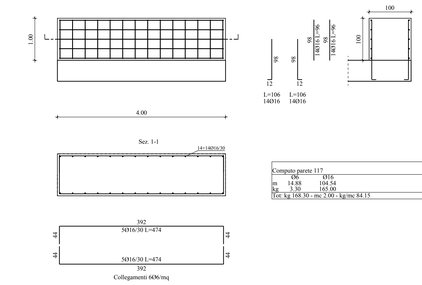

Computo parete 117		
	Ø6	Ø16
m	14.88	104.54
kg	3.30	165.00
Tot. kg 168.30 - mc 2.00 - kg/mc 84.15		

Parete 118

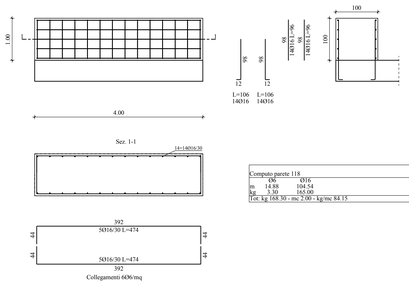

Computo parete 118		
	Ø6	Ø16
m	14.88	104.54
kg	3.30	165.00
Tot. kg 168.30 - mc 2.00 - kg/mc 84.15		

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - C 28/35

Caratteristiche:
Rapporto Acqua/Cemento= 0,55
Slump= 18 cm
Scasseratura= 14 giorni
Stagionatura= 28 giorni
Resistenza cubica caratteristica = 35 MPa

Dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 320 (280)

ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTO ARMATO - B450C

Caratteristiche:
Tensione caratteristica di snervamento : 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura : 540 MPa
Modulo elastico normale : 210000 MPa
Allungamento (con frattile del 10%) : > 7,5 %
Diametro del mandrino di piegamento : 4 ϕ per barre ϕ 8-10-12
Diametro del mandrino di piegamento : 5 ϕ per barre ϕ 16-20

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Viabilità 1 e connesse infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020
LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA
AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

PROGETTO
Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. indagini geognostiche e relazione geologica - lavori di completamento e risanamento della S.P. n°44 di penetrazione e collegamento San Giorgio La Molara - SS. 90 bis - II lotto

FASE PROGETTUALE
PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO
TOMBINO N.1: ARMATURE PARETI

FASE	GRUPPO	TAVOLA			PROGREMO
DC	G0	7	1		81B

FILE NOME	C.U.P.	C.I.G.	SCALA
DCG0719T_TOMBINO N.2 - ARMATURE PARETI	I31B16000460002	7085240D00	1:50

PROGETTISTA
RTP:
GENERAL ENGINEERING SRL (Capogruppo mandataria)
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS Ing. Antonello SCOCCA
Arch. Tito VELLA (mandante)
Ing. Francesco Junior MARCHESE (mandante)
Geol. Dott. Daniele PIPICELLI (mandante)
Geom. Nicola LAUDATO (mandante)

RUP
Ing. Zosimo Giovanni MAIOLO

GRUPPO DI LAVORO
Ing. Carlo CAMILLERI
Ing. Nicola CAMILLERI
Arch. Francesco COVINO
Ing. Stefano MUCCIO

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVATO
0	Giugno 2018	Emissione - verifica intermedia RUP	Ing. Antonello SCOCCA

PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE – RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE PARZIALE