



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**Settore Tecnico**

*S.P. n°160 "Bretella di Pontelandolfo"*

*Risanamento piano viabile interessato da deformazioni e/o sconnessioni*

**Progetto definitivo - esecutivo**

TAVOLA N°	TITOLO:	DATA:Febbraio 2021 Aggiornamento
<b>3</b>	<b>ELENCO PREZZI E RELATIVE ANALISI</b>	

**I Progettisti**

(arch. Giancarlo Marcarelli)

(ing. Filippo Iadanza)

**Il R.U.P. - Responsabile del Servizio P.O.**

(Ing. Salvatore Minicozzi)

**Il Dirigente**

(Ing. Angelo Carmine Giordano)





# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** S.P. n°160 "Bretella di Pontelandolfo" - Risanamento piano viabile interessato da deformazione e/o sconessioni

**COMMITTENTE:** Provincia di Benevento

Data, 02/03/2021

**IL TECNICO**  
arch. Giancarlo Marcarelli


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) <b>euro (quattro/13)</b>	mc	4,13
Nr. 2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) <b>euro (quattro/84)</b>	mc	4,84
Nr. 3 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 <b>euro (centodieci/44)</b>	mc	110,44
Nr. 4 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione <b>euro (venticinque/49)</b>	mq	25,49
Nr. 5 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato <b>euro (uno/59)</b>	kg	1,59
Nr. 6 E.07.050.020 .b	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10 <b>euro (trentaotto/46)</b>	mc	38,46
Nr. 7 N.P S02	Esecuzione settimanale di n. 1 attività di sanificazione della cabina mezzo d'opera (comprendente la pulizia giornaliera, le attività di igienizzazione preliminare, rimozione polveri ecc., comprendete anche la pulizia esterna) secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, compreso il rilascio di apposita certificazione. <b>euro (settanta/22)</b>	a corpo	70,22
Nr. 8 N.P S03	Misurazione temperatura corporea a ciascun operaio prima dell'entrata nel cantiere, compresa la tenuta di un registro su cui viene registrata la temperatura di ciascun operaio individuato con il numero di matricola per rispetto della privacy: per ogni mese <b>euro (centodieci/74)</b>	a corpo	102,74
Nr. 9 NP 01	Moviere con compito di avviso, segnalamento e regolazione del traffico per la presenza di zone di cantiere <b>euro (ventisette/00)</b>	ora	27,00
Nr. 10 NP 03	Operaio Qualificato <b>euro (trenta/00)</b>	ora	30,00
Nr. 11 NP 04	Operaio Comune <b>euro (ventisette/00)</b>	ora	27,00
Nr. 12 NP 05	Mini pala o mini escavatore tutto compreso (operatore, carburante ecc. ecc.) di potenza fino a 50 HP ecc. ecc. <b>euro (cinquantasei/50)</b>	ora	56,50
Nr. 13 NP 06	terna gommata data funzionante compreso trasporto in loco, lubrificante, carburante e operatore <b>euro (sessantanove/50)</b>	ora	69,50
Nr. 14 NP 07	Autocarro con portata fino a 35 Q.li ecc. ecc. <b>euro (quarantaotto/00)</b>	ora	48,00
Nr. 15 NP 10	FORNITURA E STESURA CON VIBROFINITRICE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO del tipo chiuso, impasto a caldo con aggregati calcarei di pezzatura max. mm 5, per rappezature, anche saltuarie o piccole fasce di risagomatura, livellamenti ecc. su strade provinciali, per lavorazioni non precedute da fresatura della vecchia pavimentazione, previa la pulizia del piano viabile eseguita con spazzatrice stradale della potenza adeguata, tagli utili ove necessari, per il raccordo con la pavimentazione esistente, compreso ogni mano d'opera occorrente. Compreso nel prezzo, la fornitura completa di attrezzature, mezzi e mano d'opera per la costipazione, cilindatura e rullatura del conglomerato, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq. Al metro cubo di conglomerato preventivamente misurato sciolto su automezzo fino a un quantitativo di 60 (sessanta) metri cubi giorno, certificato con i documenti di trasporto del materiale. Il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. <b>euro (centoottantacinque/00)</b>	mc	185,00
Nr. 16	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P.01.010.060 .a	color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 <b>euro (sedici/39)</b>	mq	16,39
Nr. 17 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm <b>euro (settantaquattro/35)</b>	cad/30gg	74,35
Nr. 18 P.01.050.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 <b>euro (ventisei/08)</b>	cad/ 30gg	26,08
Nr. 19 S.03.010.015 .l	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in PVC da 27-35 cm <b>euro (uno/70)</b>	cad	1,70
Nr. 20 S.03.010.025 .b	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1 <b>euro (venticinque/02)</b>	cad	25,02
Nr. 21 S.03.010.025 .h	idem c.s. ...vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2 <b>euro (trentasette/19)</b>	cad	37,19
Nr. 22 S.03.010.040 .a	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 <b>euro (otto/77)</b>	cad/30gg	8,77
Nr. 23 S.03.010.050 .d	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352 Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia <b>euro (zero/15)</b>	cad	0,15
Nr. 24 S.03.020.010 .a	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti <b>euro (trentacinque/19)</b>	cad	35,19
Nr. 25 S.03.10.60.b	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 <b>euro (uno/09)</b>	cad	1,09
Nr. 26 S.04.10.10.k	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m <b>euro (nove/29)</b>	cad	9,29
Nr. 27 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km <b>euro (dodici/62)</b>	mc	12,62
Nr. 28 T.01.010.010 .b	idem c.s. ...q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 <b>euro (cinque/11)</b>	mc/ 5km	5,11
Nr. 29 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni <b>euro (sette/00)</b>	mc	7,00
Nr. 30 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. <b>euro (sedici/45)</b>	mc	16,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 31 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore. <b>euro (zero/97)</b>	mq/cm	0,97
Nr. 32 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette <b>euro (uno/11)</b>	mq	1,11
Nr. 33 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale <b>euro (ventidue/16)</b>	mc	22,16
Nr. 34 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . <b>euro (uno/60)</b>	mq/cm	1,60
Nr. 35 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. <b>euro (uno/74)</b>	mq/cm	1,74
Nr. 36 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> . Per strisce di larghezza 12 cm. <b>euro (uno/65)</b>	ml	1,65
Nr. 37 U.05.050.058 .b	idem c.s. ...di larghezza 15 cm. <b>euro (uno/72)</b>	ml	1,72
Nr. 38 V.03.040.010 .a	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm <b>euro (centoventi/77)</b>	mc	120,77
<p>Data, 02/03/2021</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Il Tecnico</b> arch. Giancarlo Marcarelli</p>  </div>			

## ANALISI NUOVI PREZZI LAVORI DI RIPRISTINO P.V.

### NP 1 - MOVIERE CON COMPITO DI AVVISO E SEGNALAMENTO ALLA CIRCOLAZIONE, DELLA PRESENZA DI ZONE DI CANTIERE

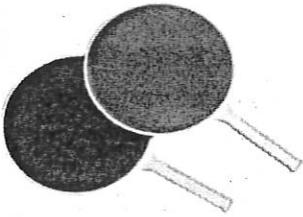	1 Operaio comune €/h 21,44 x 8	€/giorno	171,52	
	2 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,18	
	Totale costo giornaliero		€/giorno	171,70
	Spese generali e utili d'impresa 26,5%		€/giorno	45,50
	<b>Totale costo</b>		<b>€/giorno</b>	<b>217,20</b>
	<b>Totale costo</b>		<b>€/ora</b>	<b>27,15</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>			<b>€/ora</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,00</span>	


### NP 2 - OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO - Operaio capace di eseguire lavori part che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

	1 Operaio specializzato €/h 25,51 x 8	€/giorno	204,08	
	2 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,18	
	Totale costo giornaliero		€/giorno	204,26
	Spese generali e utili d'impresa 26,5%		€/giorno	54,13
	<b>Totale costo</b>		<b>€/giorno</b>	<b>258,39</b>
	<b>Totale costo</b>		<b>€/ora</b>	<b>32,30</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>			<b>€/ora</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32,00</span>	

### NP 3 - OPERAIO EDILE QUALIFICATO - Operaio capace di eseguire lavori che nec di specifica normale capacità per la loro esecuzione.


	1 Operaio qualificato €/h 23,78 x 8	€/giorno	190,24	
	2 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,18	
	Totale costo giornaliero		€/giorno	190,42
	Spese generali e utili d'impresa 26,5%		€/giorno	50,46
	<b>Totale costo</b>		<b>€/giorno</b>	<b>240,88</b>
	<b>Totale costo</b>		<b>€/ora</b>	<b>30,11</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>			<b>€/ora</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30,00</span>	

**NP 4 - OPERAIO EDILE COMUNE - Operaio capace di compiere lavori nei quali, prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.**

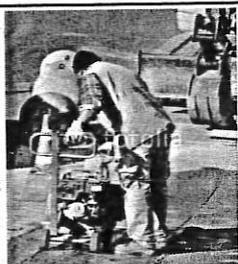

1 Operaio comune €/h 21,44 x 8	€/giorno	171,52
2 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,18
Totale costo giornaliero		171,70
Spese generali e utili d'impresa 26,5%		45,50
<b>Totale costo</b>		<b>€/giorno 217,20</b>
<b>Totale costo</b>		<b>€/ora 27,15</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>		<b>€/ora 27,00</b>

**NP 5 - MINIPALA e/o- MINI ESCAVATORE**

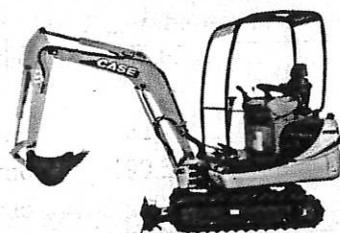

1 MINIPALA e/o MINIESCAVATORE dato funzionante compreso trasporto in loco, lubrificante, carburante e operatore - normalmente attrezzato con benna e/o martello demolitore ecc., con potenza fino a 50 HP e del peso fino a 3000 kg per prestazioni di lavoro diurno m. (fonte Assodimi permoli fino a 20 gg)	€/giorno	106,63
2 Consumo carburante 35 lt/die - Costo carburante €/lt 1,783	€/giorno	62,41
3 Operaio qualificato €/h 23,78 x 8	€/giorno	190,24
4 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,18
Totale costo giornaliero		359,28
Spese generali e utili d'impresa 26,5%		95,21
<b>Totale costo</b>		<b>€/giorno 454,48</b>
<b>Totale costo</b>		<b>€/ora 56,81</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>		<b>€/ora 56,50</b>

## NP 6 - TERNA GOMMA



1 TERNA GOMMATA data funzionante compreso trasporto in loco, lubrificante, carburante e operatore - normalmente attrezzato con benna e/o martello demolitore ecc., con potenza fino 110 HP e del peso fino a 8500 kg per prestazioni di lavoro diurno m. (fonte Assodimi peroli fino a 20 gg)	€/giorno	127,53
2 Consumo carburante 70 lt/die - Costo carburante €/lt 1,783	€/giorno	124,81
3 Operaio qualificato €/h 23,78 x 8	€/giorno	190,24
4 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,18
Totale costo giornaliero	€/giorno	<b>442,58</b>
Spese generali e utili d'impresa 26,5%	€/giorno	117,28
<b>Totale costo</b>	<b>€/giorno</b>	<b>559,86</b>
<b>Totale costo</b>	<b>€/ora</b>	<b>69,98</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>	<b>€/ora</b>	<b>69,50</b>

## NP 7 - AUTOCARRO CON PORTATA FINO A 35 Q.li



1 AUTOCARRO dato funzionante compreso trasporto in loco, lubrificante, carburante e conducente - normalmente attrezzato con portata fino 35 q.li per prestazioni di lavoro diurno m. (fonte Assodimi peroli fino a 20 gg)	€/giorno	87,41
2 Consumo carburante 15 lt/die - Costo carburante €/lt 1,783	€/giorno	26,75
3 Operaio qualificato €/h 23,78 x 8	€/giorno	190,24
4 Oneri di sicurezza DPI	€/giorno	0,14
Totale costo giornaliero	€/giorno	<b>304,40</b>
Spese generali e utili d'impresa 26,5%	€/giorno	80,66
<b>Totale costo</b>	<b>€/giorno</b>	<b>385,06</b>
<b>Totale costo</b>	<b>€/ora</b>	<b>48,13</b>
<b>Totale costo arrotondato</b>	<b>€/ora</b>	<b>48,00</b>

ET BACILLUM (1872)

scheda elemento:

anagrafica							
codice		NP 10					
descrizione		<b>FORNITURA E STESURA CON VIBROFINITRICE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> del tipo chiuso, impasto a caldo con aggregati calcarei di pezzatura max. mm 5, per rappezature, anche saltuarie o piccole fasce di risagomatura, livellamenti ecc. su strade provinciali, per lavorazioni non precedute da fresatura della vecchia pavimentazione, previa la pulizia del piano viabile eseguita con spazzatrice stradale della potenza adeguata, tagli utili ove necessari, per il raccordo con la pavimentazione esistente, compreso ogni mano d'opera occorrente. Compreso nel prezzo, la fornitura completa di attrezzature, mezzi e mano d'opera per la costipazione, cilindatura e rullatura del conglomerato, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq. <b>Al metro cubo</b> di conglomerato preventivamente misurato sciolto su automezzo fino a un quantitativo di 60 (sessanta) metri cubi giorno, certificato con i documenti di trasporto del materiale. Il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.					
dettagli							
unità di misura		metro cubo					
Categoria lavoro		Opere civili					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25635	1,05%		1,903%	su prezzo totale	
moviere		€ 3,26170					
mano d'opera		€ 6,52	3,53%				
Articoli							
	Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
1	2° livello (operaio qualificato) *	Risorse Umane	ora	€ 27,84	-	€ 0,00	
2	1° livello (operaio comune) *	Risorse Umane	ora	€ 25,09	0,130	€ 3,26	
3	1° livello (operaio comune - moviere) *	Risorse Umane	ora	€ 25,09	0,130	€ 3,26	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 6,52</b>	<b>4,54%</b>
4	conglomerato bituminoso tipo tappetino **	Prodotti da costruzione	mc	€ 80,92	1,000	€ 80,92	
5	emulsione bituminosa **	Prodotti da costruzione	kg	€ 0,86	28,571	€ 24,57	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 105,49</b>	<b>73,46%</b>
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc **	Attrezzature	ora	€ 56,61	0,130	€ 7,36	
7	Autocarro ribaltabile da 11 mc **	Attrezzature	ora	€ 56,61	0,130	€ 7,36	
7	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso **	Attrezzature	ora	€ 84,30	0,130	€ 10,96	
8	Rullo compressore da 6 a 11 t**	Attrezzature	ora	€ 45,54	0,130	€ 5,92	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 31,60</b>	<b>22,00%</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 143,61</b>	
Spese Generali 17%		Spese	%	17%		€ 24,41	
Utile d'impresa 10%		Spese	%	10%		€ 16,80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 184,83</b>	
<b>PREZZO di APPLICAZIONE</b>						<b>€ 185,00</b>	
*	prezzo desunto dalle schede analisi prezzi della Regione Campania anno 2020						
**	prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2020						
***	prezzo desunto da ASSODIMI (Associazione Distributori Noleggiatori)						
****	prezzo desunto da altro tariffario						

THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE COMPANY

RESOLVED THAT

THE FOLLOWING

BE APPOINTED

AS MANAGERS

OF THE COMPANY

FOR THE YEAR

ENDING AT

THE 31ST DAY

OF DECEMBER

1900

AND THAT

THEY BE

ENTRUSTED WITH

THE MANAGEMENT

OF THE COMPANY

UNTIL THE

END OF THE

SAID YEAR

AND THAT

THEY BE

ENTRUSTED WITH

THE MANAGEMENT

OF THE COMPANY

UNTIL THE

END OF THE

SAID YEAR

AND THAT

THEY BE

ENTRUSTED WITH

THE MANAGEMENT

OF THE COMPANY

UNTIL THE

END OF THE

SAID YEAR


AND THAT

THEY BE

ENTRUSTED WITH

anagrafica							
	codice	N.P. S02					
	descrizione	Esecuzione settimanale di n. 1 attività di sanificazione della cabina mezzo d'opera (comprendente la pulizia giornaliera, le attività di igienizzazione preliminare, rimozione polveri ecc., comprendete anche la pulizia esterna) secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, compreso il rilascio di apposita certificazione.					
dettagli							
	unità di misura	cadauno					
	Categoria lavoro	Opere civili					
	Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,10713	1,05%		0,153%	su prezzo totale	
	mano d'opera	€ 37,64	53,60%				
Articoli							
Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP	
1 1° livello (operaio comune) *	Risorse Umane	ora	€ 25,09	1,500	€ 37,64		
2 2° livello (operaio qualificato) *	Risorse Umane	ora	€ 27,84	-			
3 3° livello (operaio specializzato) *	Risorse Umane	ora	€ 29,94	-	€ 0,00		
<b>Totale Risorse Umane</b>					<b>€ 37,64</b>	<b>62,71%</b>	
4	Materiale di consumo, igienizzanti, prodotti di disinfezione e quant'altro necessario per le attività di disinfezione	Prodotti da costruzione	n°	€ 5,00	1,000	€ 5,00	
5		Prodotti da costruzione	mc				
6		Prodotti da costruzione	mc				
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>					<b>€ 5,00</b>	<b>8,33%</b>	
8	aspiratore industriale per polveri, solidi e liquidi, ad alimentazione elettrica potenza 2kW circa, comprensivo di prolunghe cavi, tubi, accessori e dei materiali d'uso quali filtri, ecc...	Attrezzature	ora	€ 1,50	4,680	€ 7,02	
9	lavatessuti per pulizia interni arredi tramite lavaggio ed aspirazione	Attrezzature	ora	€ 2,00	2,680	€ 5,36	
10	trasporto (consegna e ritiro) materiali ed attrezzature per sanificazione cabina	Attrezzature	n°	€ 1,00	5,000	€ 5,00	
<b>Totale Attrezzature</b>					<b>€ 17,38</b>	<b>28,96%</b>	
<b>Totale Parziale (TP)</b>					<b>€ 60,02</b>		
	Spese Generali 17%	Spese	%	17%	€ 10,20		
	Utile d'impresa 10%	Spese	%	0%	€ 0,00		
<b>Prezzo totale</b>					<b>€ 70,22</b>		

\* prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2020

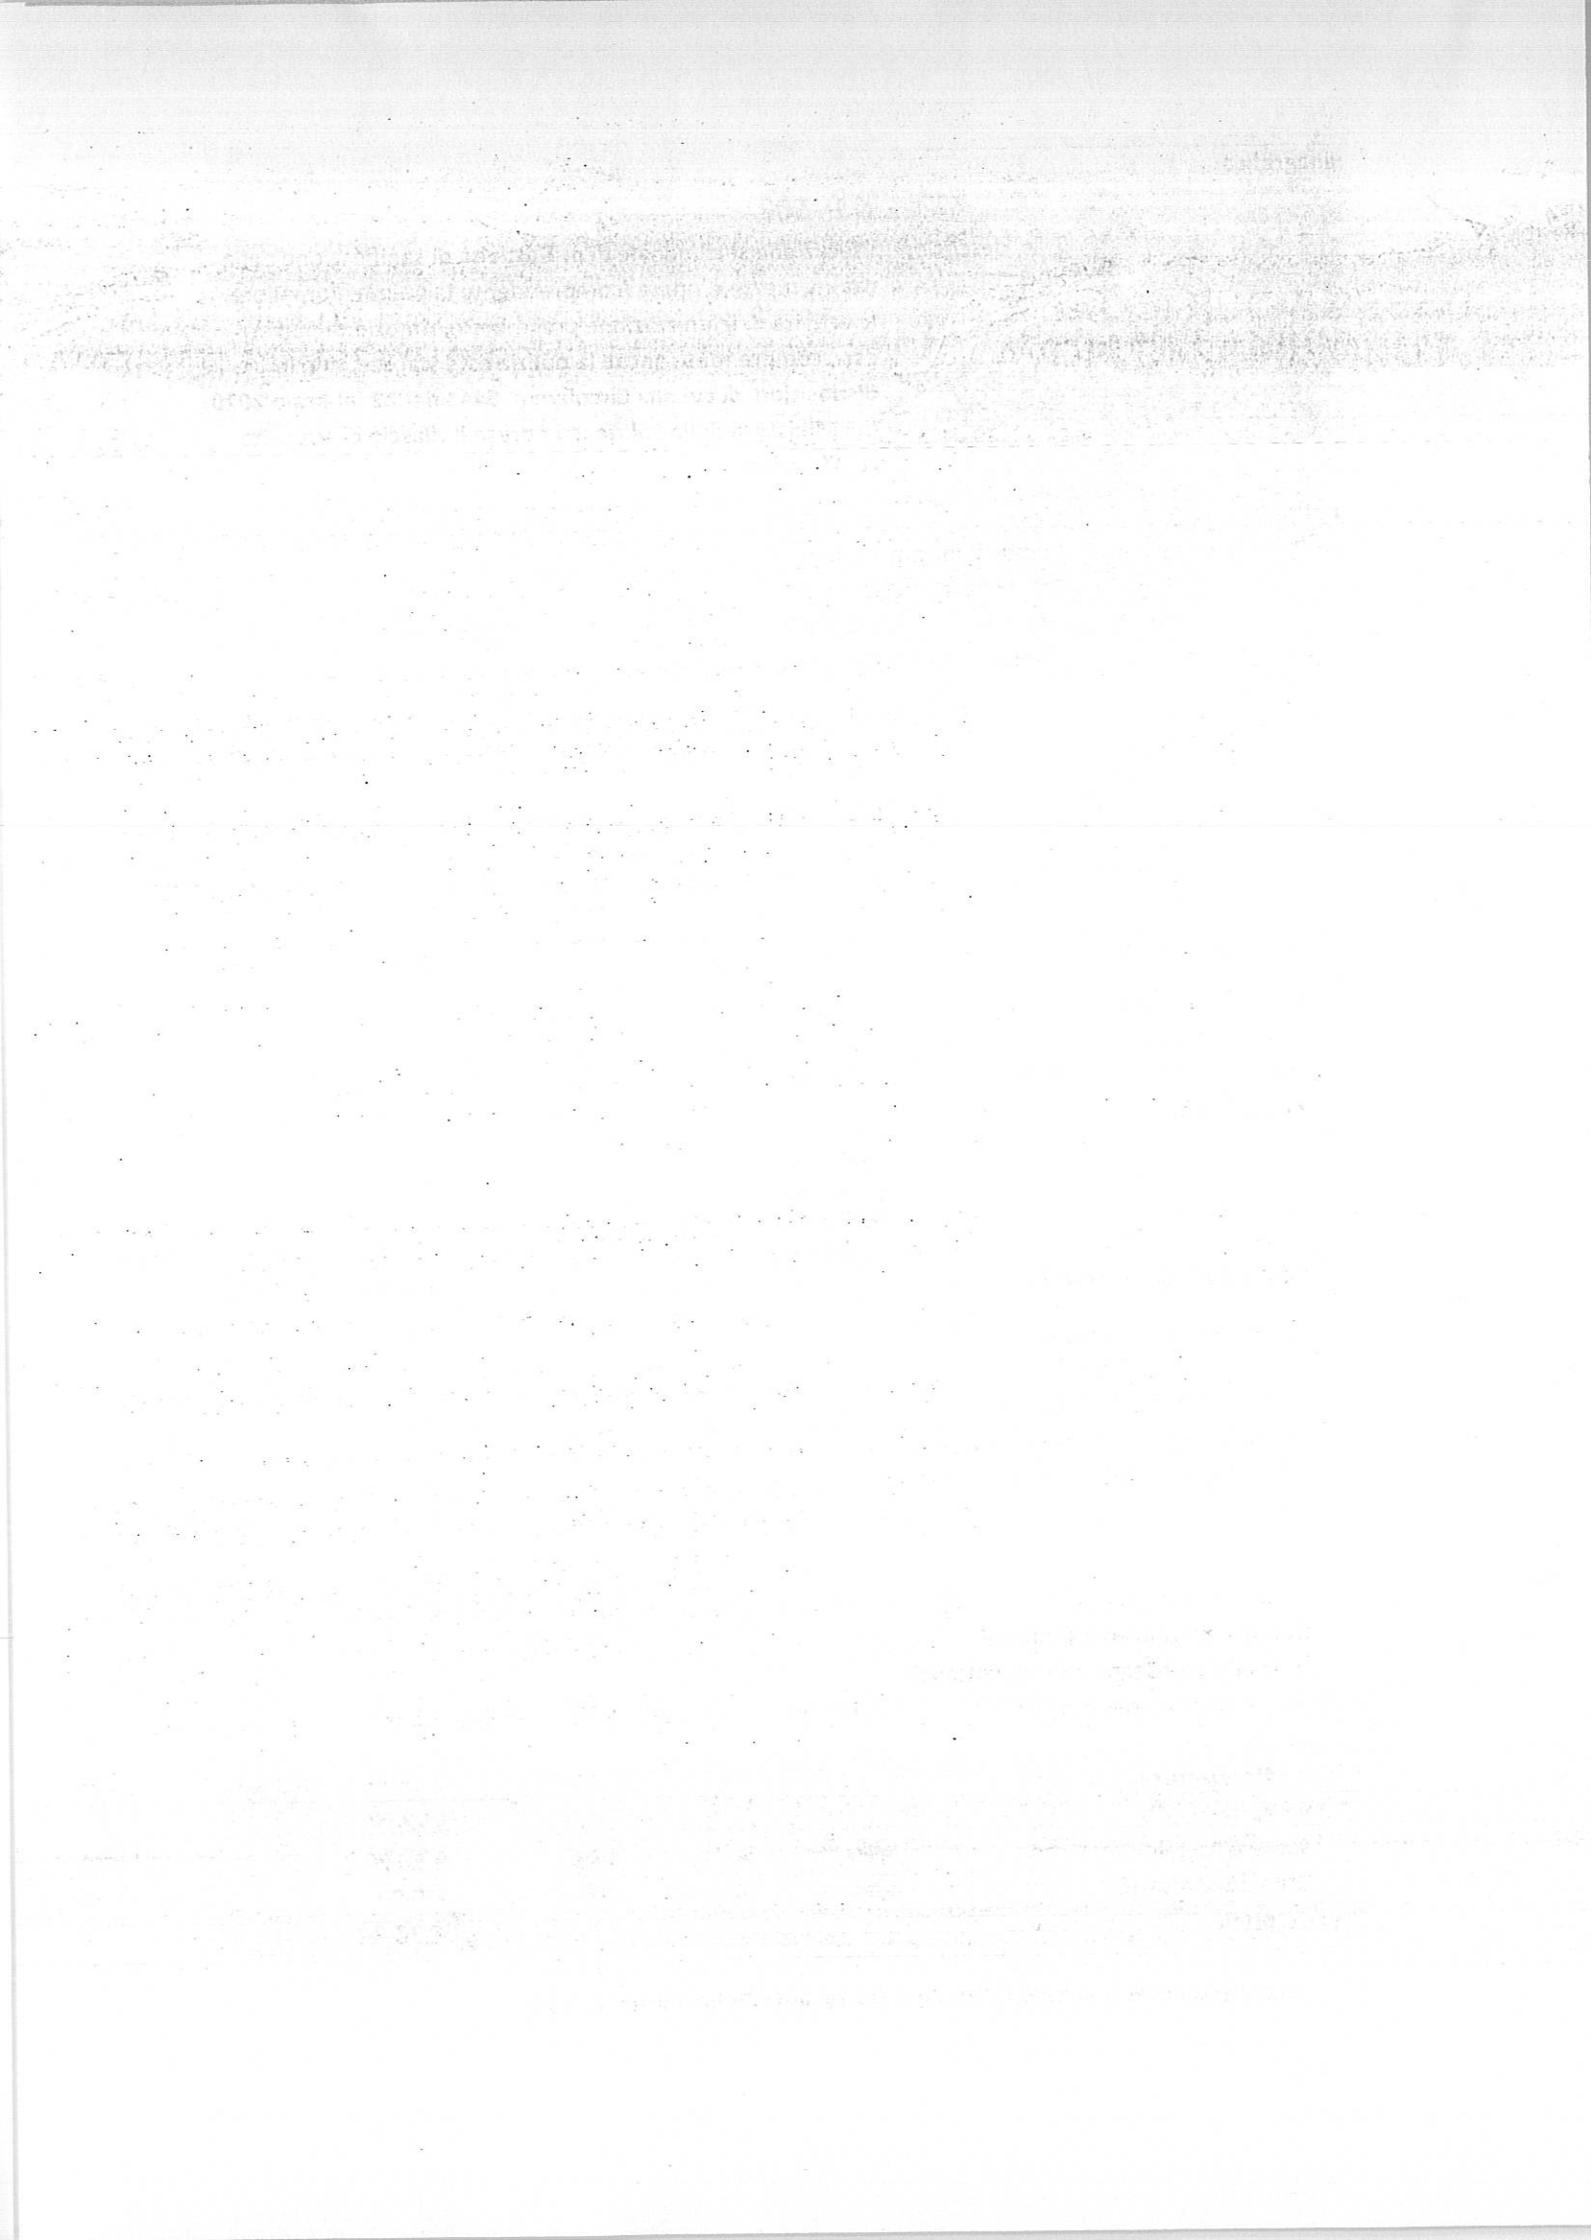

**anagrafica**

codice **N.P. S03**

descrizione **Misurazione temperatura corporea a ciascun operaio prima dell'entrata nel cantiere, compresa la tenuta di un registro su cui viene registrata la temperatura di ciascun operaio individuato con il numero di matricola per rispetto della privacy: per ogni mese**

**dettagli**

unità di misura	cadauno		
Categoria lavoro	Opere civili		
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,15675	1,05%	0,153% su prezzo totale
mano d'opera	€ 87,82	85,47%	

**Articoli**

Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
1 1° livello (operaio comune) *	Risorse Umane	ora	€ 25,09	3,500	€ 87,82	
2 2° livello (operaio qualificato) *	Risorse Umane	ora	€ 27,84	-		
3 3° livello (operaio specializzato) *	Risorse Umane	ora	€ 29,94	-	€ 0,00	
<b>Totale Risorse Umane</b>					<b>€ 87,82</b>	<b>100,00%</b>
4	Prodotti da costruzione	n°			€ 0,00	
5	Prodotti da costruzione	mc				
6	Prodotti da costruzione	mc				
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>					<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	Attrezzature	ora			€ 0,00	
9	Attrezzature	ora			€ 0,00	
10	Attrezzature	n°			€ 0,00	
<b>Totale Attrezzature</b>					<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>					<b>€ 87,82</b>	
Spese Generali 17%	Spese	%	17%		€ 14,93	
Utile d'impresa 10%	Spese	%	0%		€ 0,00	
<b>Prezzo totale</b>					<b>€ 102,74</b>	

\* prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2020

