


PROVINCIA DI BENEVENTO

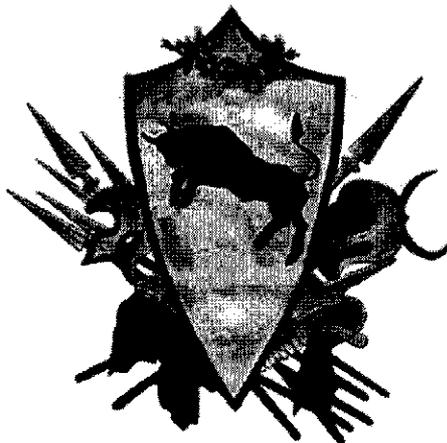

Settore Tecnico

Servizio Forestazione

PIANO FORESTALE TERRITORIALE 2021
(prorogato ai sensi dell'art.7 c.5 del Reg.to Reg.le n.3/2017)

ANNUALITA' 2021

LEGGE REGIONALE 07 MAGGIO 1996, N. 11 E SS.MM.II.
REGOLAMENTO REGIONALE 06 DICEMBRE 2011, N. 6
REGOLAMENTO REGIONALE 28 SETTEMBRE 2017, N. 3

INTERVENTO – IMPORTO € 300.000,00

***OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA
PREVENZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI A CARICO DELLA
COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE***

CUP I67H2100601006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO II PROGETTISTA

Arch. Elisabetta Cioco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Cioco', written over the printed name.

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA
PREVENZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI A CARICO DELLA
COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE**

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

Il progressivo depauperamento del numero degli addetti alla manutenzione delle arterie viarie sta facendo sì che si moltiplichino i fenomeni di pericolosità della circolazione, oltre che degli incendi boschivi e dei dissesti idrogeologici, causando disastri dovuti principalmente alla mancanza di cura e manutenzione delle aree limitrofe alle strade.

Quindi, atteso che ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, che ha modificato ed integrato le precedenti LL.rr. 27/1979 e 13/1987, le Province e le Comunità Montane eseguono, su delega della Regione Campania, interventi di forestazione e difesa del suolo, nell'ambito del territorio dei Comuni di propria competenza territoriale, così come definita dal combinato disposto

2. OBIETTIVO

L'Amministrazione Provinciale si è fatta promotrice di un'iniziativa che, attesa la sottoscrizione, in data 17 maggio 2017, di un Accordo di Programma con le Comunità Montane ricadenti nel territorio amministrativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, consente l'esecuzione delle operazioni preventive lungo i fronti stradali provinciali tese alla salvaguardia dai fenomeni erosivi conseguenti il passaggio del fuoco, contemporaneamente all'indispensabile necessità di preservare durante l'anno la funzionalità dei presidi necessari alla canalizzazione ed all'allontanamento delle acque di deflusso, onde evitare l'insorgere di dissesti dovuti all'irregolare e diffuso scorrimento idrico, per tutta la lunghezza della rete stradale estesa nel territorio di competenza, con l'impegno di ciascun Ente Delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di forestazione.

Tale iniziativa è stata istituzionalizzata con l'approvazione del Regolamento regionale n. 3/2017 che ha fissato la tipologia di interventi eseguibili e la possibilità di redigere i progetti per l'esecuzione degli stessi all'interno dei Piani Forestali Territoriali.

L'esecuzione di tali operazioni saranno eseguite dagli operai forestali alle dipendenze della Provincia di Benevento, su delega della Regione Campania, relativamente alla restante parte della rete stradale provinciale non ricadente nei territori di competenza di ciascuna Comunità Montana, pertanto nell'ambito dei n° 16 comuni collinari di competenza dell'Ente Delegato Provincia di Benevento, ai fini della presente gestione.

L'Accordo di Programma, sottoscritto anche dall'UNCEM Campania e dalla Regione Campania, e normato dal Regolamento regionale n. 3/2017, riconosce l'importante finalità di tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica in quanto in linea con gli indirizzi della riforma del quadro normativo di riferimento regionale (L.r. 11/96), che contempla l'estensione delle funzioni attualmente attribuite agli Enti delegati in materia di protezione civile e tutela ambientale.

L'obiettivo dell'intervento è quello di ridurre i fenomeni di pericolosità alla circolazione oltre che all'innescio di incendi boschivi e di dissesti idrogeologici, causati principalmente dalla mancanza di cura e manutenzione delle aree limitrofe alle strade.

È importante sottolineare i benefici delle opere di cura e manutenzione che evitano l'impiego di somme ingenti per il ripristino dei disastri causati dall'incuria e dall'abbandono delle scarpate della rete viaria.

3. PROGETTO

La Regione Campania ha approvato con DGR n. 173 del 26.04.2016 il Grande Progetto - Interventi sulle "Green infrastructures" forestali regionali nell'ambito dei Piani di Forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati, i cui interventi sono stati approvati in via definitiva con le DGR n. 684 del 26.04.2016 e n. 647 del 18.10.2017. Le norme attuative saranno concretizzate mediante Accordi di Programma Quadro (APQ) o altre forme di accordo, che saranno sottoscritti dalla Regione Campania in qualità di amministrazione beneficiaria.

A seguito di ciò la Regione Campania ha stabilito di avviare il mantenimento dell'infrastruttura verde regionale con il progetto denominato "Nuovi interventi sulle Green infrastructures forestali regionali dell'ambito dei piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati, coinvolgendo gli Enti Delegati in materia di Forestazione (L.r. 11/96 e ss.mm.ii.) al fine di individuarli quali Soggetti Attuatori degli interventi ricadenti nei rispettivi territori di competenza.

La Regione Campania – Direzione Generale Autorità di Gestione del FSC 2014-2020 - ha comunicato la riprogrammazione di risorse FSC a sostegno del progetto "Nuovi interventi sulle *Green infrastructures* forestali regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati", per gli interventi che rientrano nel più ampio programma triennale previsto dal Documento Esecutivo di Programmazione Forestale -DEPF 2018/2020, approvato con DGR n. 193 del 04.04.2018, che espone per il triennio considerato un fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di forestazione e bonifica montana di pertinenza degli Enti delegati, pari a 82,3 Meuro/anno. Detto Documento si intende vigente fino alla successiva redigenda programmazione per il triennio 2021-2023.

In considerazione dell'importanza e del valore strategico delle azioni proposte la Provincia di Benevento ha redatto, con il competente Settore Tecnico- Servizio Forestazione, Soggetto Attuatore, il Progetto *"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE"*

Gli interventi interesseranno aree attinenti le strade provinciali dei seguenti comuni:

Airola	115c, 123, 125, 126, 133
Amorosi	78, 85, 86, 87, 113, 116
Arpaia	1, 6
Calvi	24, 29, 30, 31
Castelpoto	150, 151

Ceppaloni	1, 3, 5, 7, 8, 9
Dugenta	114, 115, 116, 117, 118
Pietrelcina	58
Sant'Angelo a Cupolo	12, 13, 15, 16, 18
San Giorgio del Sannio	18, 22, 24, 26
San Leucio del Sannio	1, 2, 4, 9
San Martino Sannita	18, 22
San Nazzaro	25, 26
San Nicola Manfredi	14, 17, 18, 20, 21, 23, 28
Telese Terme	80, 83, 85, 87, 106, 113

Complessivamente le superfici di intervento assommano a circa 200.000,00 m2

Descrizione dei lavori.

Con questo progetto si interverrà sulle aree attinenti la rete viaria di competenza provinciale nei territori comunali di competenza e costituirà una sorta di intervento manutentivo generale delle stesse.

Si prevedono i seguenti interventi ordinari e straordinari, finalizzati anche alla prevenzione incendi:

- a) Ripulitura delle scarpate laterali le sedi viarie provinciali consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante, la sistemazione con piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati;
- b) Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico e completamento manuale del taglio;
- c) taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi.

L'importo del presente progetto, **ammonta a € 300.000,00** così come si evince nel presente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Tipologia Spesa	Importo
a. Lavori	€ 269.380,00
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 267.900,00
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.480,00
b. somme a disposizione della stazione appaltante per:	€ 27.819,40
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;	--
b2) Rilievi, accertamenti e indagini	--
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni	--

b4) Imprevisti	--
b5) Acquisizione di aree o immobili	--
b6) Accantonamento	--
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 27.670,00
b8) Spese per attività di consulenza o di supporto	
b9) Spese per commissioni giudicatrici	
b10) Spese per pubblicità;	€ 149,40
<i>I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</i>	€ 2.800,60
Iva residua	--
TOTALE	€ 300.000,00

Detta somma graverà sui competenti capitoli provinciali del Piano Forestale Territoriale – annualità 2021 e sarà utilizzata al 84% per il pagamento dei salari della manodopera bracciantile impiegata per la realizzazione delle opere.


I costi unitari, applicati alle singole categorie di lavoro, sono stati desunti da apposita “ANALISI DEI PREZZI” sulla base delle mercedi orarie in vigore tenendo conto dei luoghi ove si opera e del rendimento della manodopera.

Tutti i lavori previsti, saranno eseguiti in economia con la forma dell’amministrazione diretta, mentre per le forniture e i noli saranno attivate i sistemi previsti dall’attuale normativa.

Non saranno interessate dagli interventi aree Natura 2000 e il progetto di che trattasi risulta coerente con i documenti di programmazione territoriali e regionali vigenti.

Il PROGETTISTA

Arch. Elisabetta Cuoco





Settore Tecnico

Servizio Forestazione

PIANO FORESTALE TERRITORIALE 2018-2020

prorogato ai sensi dell'art.7 c.5 del Reg.to Reg.le n.3/2017

ANNUALITA' 2021


LEGGE REGIONALE 07 MAGGIO 1996, N. 11 E SS.MM.II.

REGOLAMENTO REGIONALE 06 DICEMBRE 2011, N. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 28 SETTEMBRE 2017, N. 3

TERRITORI DI INTERVENTO

1. AIROLA;
2. AMOROSI;
3. ARPAISE;
4. BENEVENTO;
5. CALVI
6. CASTELPOTO;
7. CEPPALONI;
8. DUGENTA;
9. PIETRELCINA;
10. S. ANGELO A CUPOLO;
11. S. GIORGIO DEL SANNIO;
12. S. LEUCIO DEL SANNIO;
13. SAN MARTINO SANNITA;
14. SAN NAZZARO;
15. SAN NICOLA MANFREDI;
16. TELESE TERME.

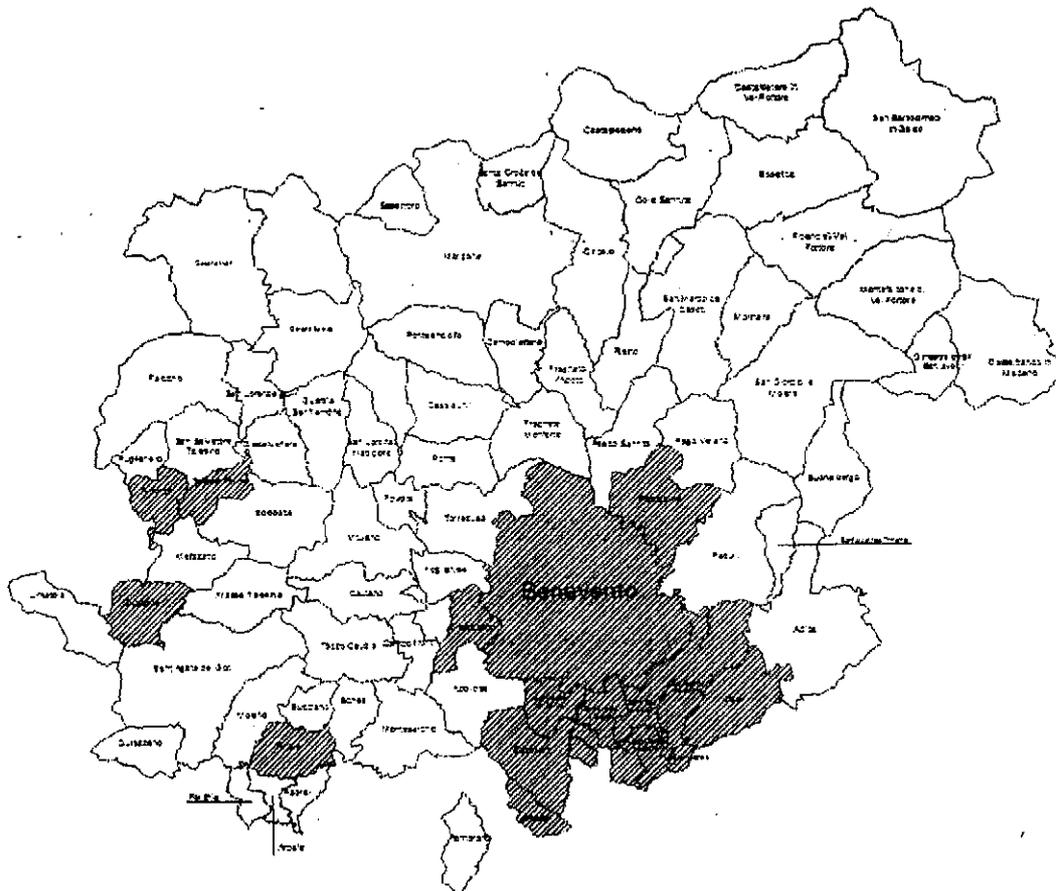

Viabilità provinciale in progetto

Airola	115c, 123, 125, 126, 133
Amorosi	78, 85, 86, 87, 113, 116
Arpaise	1, 6
Benevento	1, 9, 12, 15, 18, 27, 40, 41, 42, 150, 158
Calvi	24, 29, 30, 31
Castelpoto	150, 151
Ceppaloni	1, 3, 5, 7, 8, 9
Dugenta	114, 115, 116, 117, 118
Pietrelcina	58
Sant'Angelo a Cupolo	12, 13, 15, 16, 18
San Giorgio del Sannio	18, 22, 24, 26
San Leucio del Sannio	1, 2, 4, 9
San Martino Sannita	18, 22
San Nazaro	25, 26
San Nicola Manfredi	14, 17, 18, 20, 21, 23, 28
Telese Terme	80, 83, 85, 87, 106, 113

Provincia di Benevento
Piano Forestale Territoriale - Annualità 2021

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Opera di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradali per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità.

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Provincia di Benevento
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Vas
Via Sca - Forestazione
Arch. Elisabetta Cuoco



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 V.04.010.025 b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Senza rimozione dei materiali di risulta							
	Airola							
	sp 115c	2,00	1200,00	1,500		3'600,00		
	sp 123	2,00	2000,00	1,500		6'000,00		
	sp 125	2,00	300,00	1,500		900,00		
	sp 126	2,00	500,00	1,500		1'500,00		
	sp 133	2,00	800,00	1,500		2'400,00		
	Amorosi							
	sp 78	2,00	1500,00			3'000,00		
	sp 85	2,00	800,00			1'600,00		
	sp 86	2,00	1000,00	1,500		3'000,00		
	sp 116	2,00	1500,00	1,500		4'500,00		
	sp 87	2,00	1500,00	1,500		4'500,00		
	sp 113	2,00	1000,00	1,500		3'000,00		
	Arpaice							
	sp 1	2,00	1300,00	1,500		3'900,00		
	sp 6	2,00	1500,00	1,500		4'500,00		
	Calvi							
	sp 24	2,00	700,00	1,500		2'100,00		
	sp 29	2,00	500,50	1,500		1'501,50		
	sp 30	2,00	1500,00	1,500		4'500,00		
	sp 31	2,00	1500,00	1,500		4'500,00		
	Castelpoto							
	sp 150	2,00	2000,00	1,500		6'000,00		
	sp 151	2,00	1300,00	1,500		3'900,00		
	Ceppaloni							
	sp 1	2,00	1200,00	1,500		3'600,00		
	sp 3	2,00	1100,00	1,500		3'300,00		
	sp 5	2,00	1500,00	1,500		4'500,00		
	sp 7	2,00	200,00	1,500		600,00		
	sp 8	2,00	800,00	1,500		2'400,00		
	sp 9	2,00	1000,00	1,500		3'000,00		
	Dugenta							
	sp 114	2,00	1400,00	1,500		4'200,00		
	sp 115	2,00	1400,00	1,500		4'200,00		
	sp 116	2,00	1400,00	1,500		4'200,00		
	sp 117	2,00	100,00	1,500		300,00		
	sp 118	2,00	900,00	1,500		2'700,00		
	Pietrelcina							
	sp 58	2,00	900,00	1,500		2'700,00		
	sp 58	2,00	1100,00	1,500		3'300,00		
	Sant'Angelo a Cupolo							
	sp 12	2,00	100,00	1,500		300,00		
	sp 13	2,00	750,00	1,500		2'250,00		
	sp 15	2,00	1200,00	1,500		3'600,00		
	sp 16	2,00	800,00	1,500		2'400,00		
	sp 18	2,00	1200,00	1,500		3'600,00		
	San Nicola Manfredi							
	sp 14	2,00	1100,00	1,500		3'300,00		
	sp 17							
	sp 18	2,00	1100,00	1,500		3'300,00		
	sp 20	2,00	1150,00	1,500		3'450,00		
	sp 21	2,00	500,00	1,500		1'500,00		
	sp 23	2,00	600,00	1,500		1'800,00		
	sp 28	2,00	300,00	1,100		660,00		
	San Martino Sannita							
	sp 18	2,00	1000,00	1,100		2'200,00		
	sp 22	2,00	700,00	1,100		1'540,00		
	San Giorgio del Sannio							
	sp 18	2,00	1000,00	1,500		3'000,00		
	sp 22	2,00	500,00	1,100		1'100,00		
	sp 24	2,00	400,00	1,100		880,00		
	sp 26							
	San Leucio del sannio							
	A RIPORTARE					138'781,50		

COMMITTENTE:

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					138'781,50		
	sp 9	2,00	1000,00	1,500		3'000,00		
	sp 1	2,00	1040,00	1,500		3'120,00		
	sp 2	2,00	300,00	1,500		900,00		
	sp 4	2,00	800,00	1,500		2'400,00		
	San Martino Sannita	2,00	800,00	1,500		2'400,00		
	sp 18	2,00	800,00	1,500		2'400,00		
	sp 21	2,00	500,00	1,500		1'500,00		
	San Nazzaro							
	sp 25	2,00	450,00	1,100		990,00		
	sp 26	2,00	500,00	1,100		1'100,00		
	San Nicola Manfredi							
	sp 14	2,00	1100,00	1,100		2'420,00		
	sp 17	2,00	1000,00	1,100		2'200,00		
	sp 18	2,00	1200,00	1,100		2'640,00		
	sp 20	2,00	1200,00	1,100		2'640,00		
	sp 21	2,00	600,00	1,100		1'320,00		
	sp 23	2,00	350,00	1,500		1'050,00		
	sp 28	2,00	1200,00	1,500		3'600,00		
	Telese Terme							
	sp 80	2,00	500,00	1,500		1'500,00		
	sp 83	2,00	1000,00	1,500		3'000,00		
	sp 85	2,00	500,00	1,500		1'500,00		
	sp 87	2,00	1143,00	1,100		2'514,60		
	sp 106	1,00	500,00	1,100		550,00		
	sp 113	1,00	500,00	1,100		550,00		
	SOMMANO mq					182'076,10	0,85	154'764,68
2 V.02.020.220 a.CAM	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo tr ... e- sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorre.Su banchine stradali							
	Airola							
	sp 123	2,00	1800,00	1,000		3'600,00		
	sp 115	2,00	1000,00	1,000		2'000,00		
	sp 125	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	Amorosi							
	sp 85	2,00	800,00	1,000		1'600,00		
	sp 87	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 116	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	Arpaise							
	sp 1	2,00	1700,00	1,000		3'400,00		
	sp 6	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	Calvi							
	sp 24	2,00	600,00	1,000		1'200,00		
	sp 29	2,00	700,00	1,000		1'400,00		
	sp 30	2,00	2100,00	1,000		4'200,00		
	sp 31	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	Castelpoto							
	sp 150	2,00	2000,00	1,000		4'000,00		
	sp 151	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	Ceppaloni							
	sp 1	2,00	1700,00	1,000		3'400,00		
	sp 3	2,00	399,40	1,000		798,80		
	sp 5	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 7	2,00	1800,00	1,000		3'600,00		
	sp 8	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 9	2,00	1300,00	1,000		2'600,00		
	Dugenta							
	sp 115	2,00	1300,00	1,000		2'600,00		
	sp 116	2,00	1800,00	1,000		3'600,00		
	Sant'Angelo a Cupolo							
	sp 12	2,00	1300,00	1,000		2'600,00		
	sp 13	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 15	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 16	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 18	2,00	1700,00	1,000		3'400,00		
	San Nicola Manfredi							
	A RIPORTARE					68'598,80		154'764,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					68'598,80		154'764,68
	sp 14	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 17	2,00	1100,00	1,000		2'200,00		
	sp 18	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 20	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 21	2,00	600,00	1,000		1'200,00		
	sp 23	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 28	2,00	1500,00	2,000		6'000,00		
	San Martino							
	sp22	2,00	1300,00	1,000		2'600,00		
	sp 18	2,00	1100,00	1,000		2'200,00		
	San Giorgio del Sannio							
	sp 18	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 22	2,00	1100,00	1,000		2'200,00		
	sp 24	2,00	600,00	1,000		1'200,00		
	sp 26	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	San Leucio del Sannio							
	sp 1	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 9	2,00	1300,00	1,000		2'600,00		
	sp 2	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 4	2,00	1100,00	1,000		2'200,00		
	San Martino Sannita							
	sp 18	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 22	2,00	1300,00	1,000		2'600,00		
	San Nazzaro							
	sp 25	2,00	250,00	1,000		500,00		
	sp 26	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	San Nicola Manfredi							
	sp 14	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 17	2,00	1200,00	1,000		2'400,00		
	sp 18	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 20	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 21	2,00	600,00	1,000		1'200,00		
	sp 23	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 28	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	Telese Terme							
	sp 80	2,00	900,00	1,000		1'800,00		
	sp 83	2,00	630,00	1,000		1'260,00		
	sp 85	2,00	600,00	1,000		1'200,00		
	sp 87	2,00	1500,00	1,000		3'000,00		
	sp 113	2,00	3000,00	1,000		6'000,00		
	SOMMANO mq					148'558,80	0,77	114'390,28
3 V.04.010.080 a	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole. Ceppaloni							
	sp 7	2,00	0,02			0,04		
	Telese Terme							
	sp 113	2,00	0,05			0,10		
	SOMMANO Ha					0,14	1'607,50	225,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							269'380,01
	TOTALE euro							269'380,01
	Data, _____							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ	DATA		2021												2022											
	inizio	fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione esecutiva	18/03/2021	30/03/2021																								
Espletamento in economia	--	--																								
Esecuzione Lavori	01/04/2021	31/12/2021																								
Collaudo	30/03/2022	30/03/2022																								
Funzionalità	31/03/2022	31/03/2022																								

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Oggetto: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Tipologia Spesa	Importo
a. Lavori	€ 269.380,00
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 267.900,00
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.480,00
	€ 27.819,40
b. somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;	--
b2) Rilievi, accertamenti e indagini	--
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni -	--
b4) Imprevisti	--
b5) Acquisizione di aree o immobili	--
b6) Accantonamento	--
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 27.670,00
b8) Spese per attività di consulenza o di supporto	
b9) Spese per commissioni giudicatrici	
b10) Spese per pubblicità;	€ 149,40
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 2.800,60
Iva residua	--
TOTALE	€ 300.000,00

Provincia di Benevento
Responsabile del Servizio
Urbanistica Vas
Via Sca - Forestazione
Arch. Elisabetta Cuoco

